


# FARMTRAC

PUISSANCE, FIERTÉ & PERFORMANCE



FT 685 DT

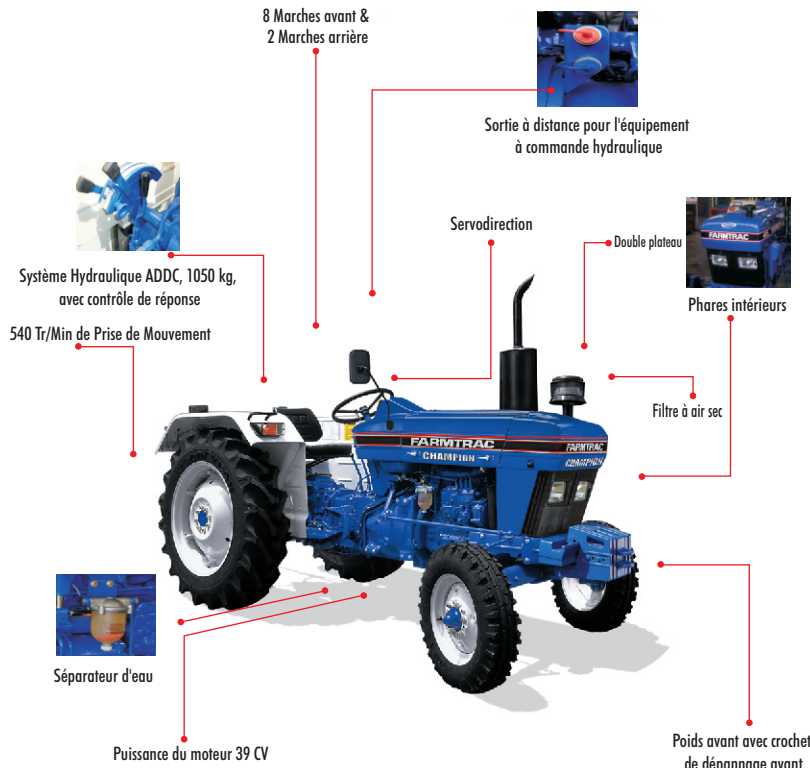

FT 690 DT

## Série FARMTRAC

\* Disponible en l'Émission Tier III et Euro III Homologué Européen



## SPECIFICATIONS

Modèle du Tracteur	Farmtrac 35
<b>PERFORMANCE</b>	
Puissance du Moteur (CV)	39 CV
Puissance de Prise de mouvement maximum (CV)	33.9 CV
Puissance réelle maximum (Kgm)	13.3@1073 Tr/Min

<b>MOTEUR</b>	
Type	À quatre temps, ID, Refroidi à l'eau
Aspiration	Naturelle
Nombre des cylindres	3
Cylindrée (cc)	2150
Capacité du réservoir de carburant (litre)	50
Système de démarrage	Démarrateur électrique 12 V
Système de refroidissement	Pressurisé, Refroidi à l'eau
Filtre à air	Filtre à air sec double

<b>EMBRAYAGE</b>	
Type/Taille (mm)	Double plateau Sec / 280 x 280

<b>BOÎTE DE VITESSES</b>	
Entraînement	Traction à deux roues motrices
Boîte à engrenage	Pignons de prise constante (8 + 2)
Nombre des marches	8 avant 2 arrières
Vitesse de route max. (kmph)	29.73

<b>FREINS</b>	
Type & Fonctionnement	Freins à disque sec actionnés au pied
Frein à main	Type en Levier à cliquet Indépendant

<b>PRISE DE MOUVEMENT</b>	
Type	Nombre des cannelures
Vitesse de prise de mouvement (Tr/Min)	540 à 1710 Tr/min du Moteur
Nombre des cannelures	6

<b>CONDUITE</b>	
Type	Hydrostatique

<b>HYDRAULIQUES</b>	
Type & Capacité	ADDC avec 1050 Kg au point inférieur d'attelage
Type des Attelages	Catégorie II, Tringlerie à trois points avec barre stabilisatrice
Débit de la Pompe (lpm / US gpm)	41.8 / 11
Commandes Auxiliaires - standard	Clapet à boisseau simple à double effet avec 2 sorties arrière

<b>DIMENSIONS &amp; POIDS</b>	
Longueur totale (mm)	3310
Hauteur jusqu'au haut de l'échappement (mm)	2185
Chenille standard (mm)	1350
Empattement (mm)	2105
Garde au sol (mm)	377
Poids standard (kg)	865
Poids standard (kg)	1705

<b>PNEUS</b>	
Avant	6.00 X 16 - 8 PR
Arrière	12.4 X 28 - 12 PR

### Autres caractéristiques de standard

Siège de luxe aux réglages horizontal & vertical, Ailes demi rectangulaires, Barre de frottement, Boîte à outils, Pédale d'accélérateur

### Caractéristiques facultatives

Crochet de dépannage arrière, Poids avant sans brides à crochet de dépannage avant incorporé, Poids de roue arrière, Phares intérieurs, Attelage flottant, Conduite mécanique, Embrayage simple

Note : Les spécifications et caractéristiques ci-dessus peut changer dans le cadre de nos efforts sur le développement continu des produits.

Consultez votre contact local



Division du Marketing des Machines Agricoles

Services des Affaires Internationales

18/4 Mathura Road, Faridabad- 121 007 Inde

Tél: 0091-129-2293 105

Fax: 0091-129-4193257

E-mail: [international@escorts.co.in](mailto:international@escorts.co.in)

Site Web: [www.escortsagri.com](http://www.escortsagri.com)